

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop-espana.es



ineo 6136/6120



- > Prensa Digital
SRA3+
- > Hasta 7,940
páginas por
hora en A4

¡Características que marcan la diferencia!

En el mercado de la impresión nos encontramos más a menudo con la necesidad, de los clientes del sector, de desarrollar sus negocios produciendo una gama más amplia de trabajos de alto volumen de manera más eficiente. Por eso, necesitan el mejor rendimiento disponible en el mercado: la serie ineo 6136 comprende dos modelos, el más rápido de los cuales proporciona una velocidad máxima de 7.940 páginas A4 por hora. Las últimas tecnologías garantizan el máximo tiempo de actividad y una excelente calidad de impresión en blanco y negro. Diseñada para impresionar gracias a su amplia gama de opciones de acabado en línea.

Rendimiento duradero

- > ineo 6136
 - > Hasta 136 A4 páginas por minuto
 - > Hasta 74 SRA3 páginas por minuto
 - > Hasta 7,940 A4 páginas por hora
 - > Hasta 4,274 SRA3 páginas por hora
- > ineo 6120
 - > Hasta 120 A4 páginas por minuto
 - > Hasta 66 SRA3 páginas por minuto
 - > Hasta 7,034 A4 páginas por hora
 - > Hasta 3,846 SRA3 páginas por hora

Mayor fiabilidad

- > Equipo, piezas y consumibles más duraderos
- > Resultados óptimos de registro mediante ICCU
- > Sistema de banda de transferencia
- > Impresiones con la máxima eficiencia
- > Más rentable en tiradas cortas

Acabados

- > Cuadernillos de hasta 50 hojas con guillotinado frontal. Hendido y lomo cuadrado opcionales
- > Encuadernado automático con anillas, hasta 102 hojas
- > Encuadernado de libros de hasta 30 mm (grueso)
- > Grapado de 100 hojas con mecanismo de corte
- > Mayor automatización y productividad
- > Más rentabilidad del taller de impresión



Finalizados


- > Multitaladro (GBC) 2/4 agujeros
- > 6 tipos diferentes de plegado
- > Interfaz para otras marcas
- > Apilado de gran capacidad
- > Mínima intervención humana
- > Para presupuestos optimizados

Otros acabados

- > Plockmatic SD-500/SD-350 para cuadernillos con lomo cuadrado
- > Taladro GBC G2 de alto rendimiento
- > Máxima flexibilidad
- > Productos de impresión más sofisticados

Control de impresión de alta gama

- > Controlador inero propio
- > Uso más intuitivo
- > Ahorra tiempo y dinero

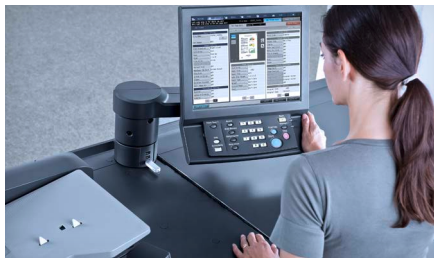

Facilidad de uso

- > Configuración sencilla de los catálogos de papel
- > Instrucciones en pantalla fáciles de seguir
- > Operator Replaceable Unit Management (ORUM) (unidades reemplazables por el operador)
- > Máxima facilidad de uso
- > Libera al operario para trabajos más importantes

Sofisticada gestión de soportes

- > Tecnología por succión o asistida por aire
- > Capacidad de entrada de papel de hasta 18,000 hojas o entrada de papel de 14,000 hojas e inserción posterior de 5,000 hojas
- > Hasta 11 bandejas de papel
- > Mayor productividad
- > Máximo ahorro en los costes



Procesado integral de los costes

- > Impresión simple hasta 350g/m₂ y dúplex hasta 300g/m₂
- > Sistema de detección de papel inclinado
- > Alimentación profesional de soportes de impresión recubiertos y sobres
- > Eliminador mecánico de curvatura de papel
- > Eliminador de curvatura mediante enfriador, opcional
- > Gran flexibilidad de productos impresos
- > Destaca sobre sus competidoras

Valores medioambientales

- > Política ecológica de compras
- > Certificado ISO 14001
- > Impacto medioambiental reducido

Calidad de imagen perfecta

- > Resolución 1,200 x 1,200 dpi
- > Tone Curve Utility
- > Tecnología tóner HD
- > Tecnología de control de densidad de imagen
- > Nuevas aplicaciones de impresión
- > Para negocios en crecimiento

Especificaciones técnicas

Especificaciones del sistema

Resolución	1,200 x 1,200 dpi
Gramajes	40–350 g/m ₂
Dúplex	Sin apilado; 40–300 gsm
Tamaños de papel	Min.: 95 x 139 mm Máx.: 324 x 483 mm (con PF-710)
Area máxima de imagen	314 x 483 mm (con PF-710)
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 3,000 hojas Máx.: 18,000 hojas
Capacidad de salida de papel	Máx.: 15,000 hojas (con bandejas secundarias)
Dimensiones (An x Prof x Alt)	990 x 910 x 1,454 mm
Peso	396 kg

Productividad

ineo 6136	
A4 - máx. por minuto	136 ppm
A3 - máx. por minuto	78 ppm
SRA3 - máx. por minuto	74 ppm
A4 - máx. por hora	7,940 pph
A3 - máx. por hora	4,526 pph
SRA3 - máx. por hora	4,274 pph

ineo 6120	
A4 - máx. por minuto	120 ppm
A3 - máx. por minuto	70 ppm
SRA3 - máx. por minuto	66 ppm
A4 - máx. por hora	7,034 pph
A3 - máx. por hora	4,072 pph
SRA3 - máx. por hora	3,846 pph

Controlador

Controlador ineo integrado

Especificaciones de escáner

Velocidad A4	Hasta 240 ppm
Resolución	600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Formatos	TIFF/PDF/Encrypted PDF/XPS/Compact PDF/JPEG

Especificaciones de copia

Gradaciones	256 gradaciones
FCOT	Menos de 2.6 seg. (A4 LEF)
Zoom	25–400%, en pasos de 0,1%
Multicopia	1–9,999

Accesorios

Integrated Color Care unit	IQ-501
Cassettes gran capacidad	PF-709
Cassettes de papel para papel preimpreso para PF-709	PP-701
Unidad de alimentación por succión	PF-710
Deshumidificador para PF-710	HT-506
Unidad de inserción de portadas	PI-PFU
Unidad de alisado de papel	RU-518
Unidad de humidificación	HM-103
Multitaladro (GBC)	GP-501
Unidad de transferencia	RU-510
Encuadernado (anillas)	GP-502
Unidad de plegado y grapado	FD-503
Unidad de apilado	LS-506
Unidad de cuadernillos	SD-506
Unidad de cuadernillos	SD-513
Unidad de hendido para SD-513	CR-101
Unidad de corte para SD-513	TU-503
Unidad de creación lomos para SD-513	FD-504
Unidad de encuadernado (cola)	PB-503
Finalizador plegador	FS-532
Kit de grapado para FS-532	SD-510
Kit de taladro para FS-532	PK-522
Insertador portadas para FS-532	PI-502
Bandeja de salida	OT-510
Fusor para sobres	EF-105
Kit instalación para otras marcas	MK-737
Disco duro extraíble	RH-101 & HD-511
Plockmatic	SD-500/SD-350
GBC Punch G2	

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.